


ШВЕЙЦАРСКИЕ
КРЕПЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОКТОПУС GL-K

Вакуумные системы монтажа
витражей и стеклянных элементов

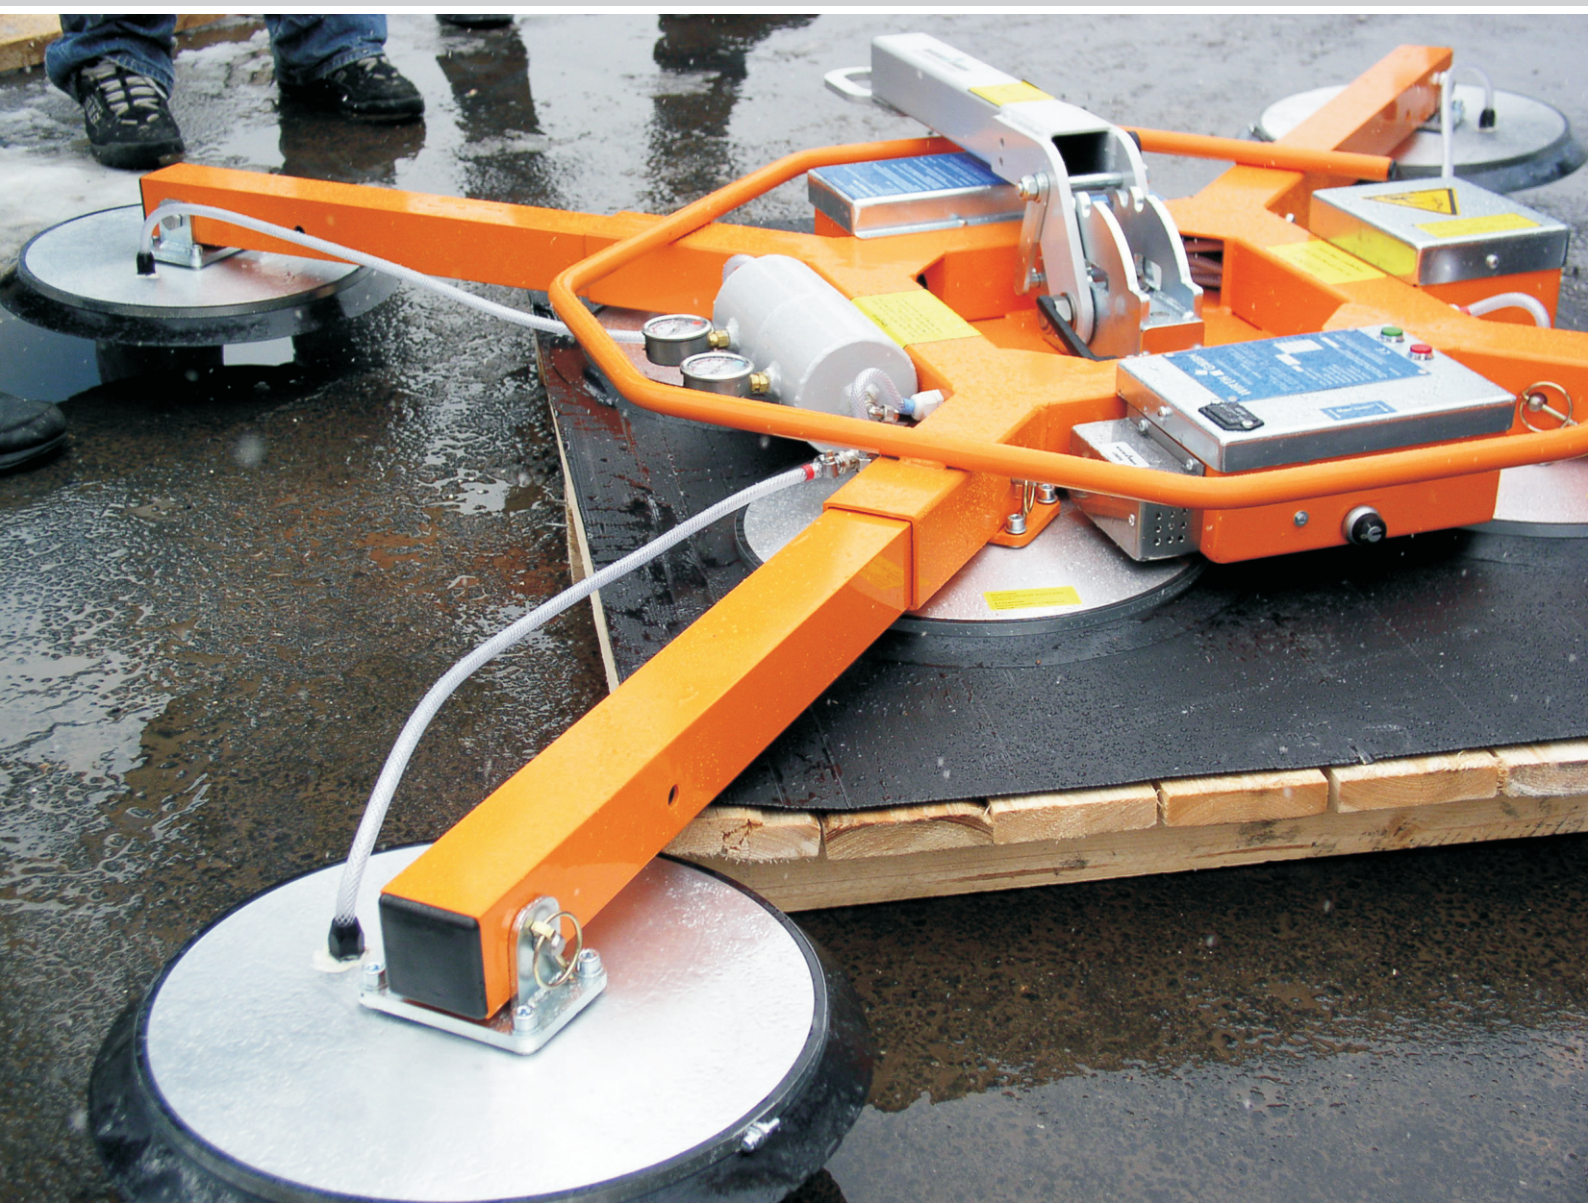


Работа установочных систем OKTOPUS основана на принципе "всасывания" и поднятия груза.

Все оборудование работает на свинцово-кислотных герметичных аккумуляторных батареях с гелиевым содержимым. Срок службы таких батарей не менее 6 лет. При полной зарядке батареи время непрерывной работы составляет 10 часов (при корректной эксплуатации оборудования).

Все монтажные системы имеют 2 независимых контура с указанной номинальной грузоподъемностью каждый, звуковые и визуальные системы контроля состояния оборудования, вакуумметры и амперметры, а также системы предотвращения несанкционированного доступа.

Интегрированные механизмы позволяют производить вращение рабочего блока монтажной системы с закрепленным монтируемым элементом на 360 градусов и производить отклонение до 90 градусов от вертикальной плоскости.

OKTOPUS GL-K 300 / 600

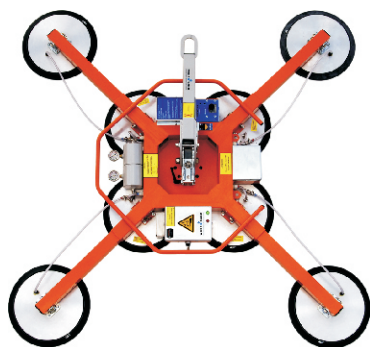

GL-K 300 с 4 вакуумными присосками

Масса (нетто) - 80 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 300 кг.

GL-K 600 с 8 вакуумными присосками

Масса (нетто) - 110 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 600 кг.

OKTOPUS GL-K 500 / 800



GL-K 500 с 6 вакуумными присосками

Масса (нетто) - 110 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 500 кг.

GL-K 800 с 10 вакуумными присосками

Масса (нетто) - 110 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 800 кг.

OKTOPUS GL-K 1250

GL-K 1250 с 8 вакуумными присосками


Масса (нетто) - 160 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 600 кг.

GL-K 1250 с 16 вакуумными присосками

Масса (нетто) - 230 кг.

Грузоподъемность (номинал) - 1250 кг.

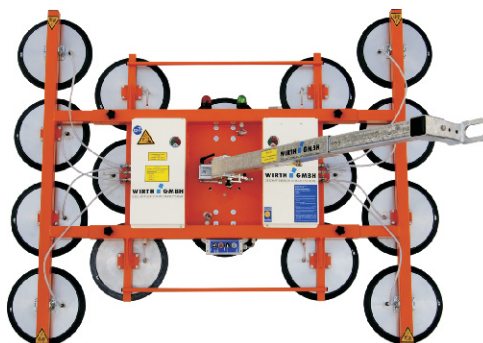

ВНИМАНИЕ: Номинальная грузоподъемность оборудования указана в соответствии с требованиями Европейских норм безопасности, предъявляемыми к вакуумным двухконтурным системам.

Швейцарские крепёжные системы

тел.: (342) 282-62-03, 277-24-53
факс: (342) 282-61-94

e-mail: info@sfs.perm.ru
www.sfs.perm.ru