


ШВЕЙЦАРСКИЕ
КРЕПЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

ОКТОПУС КТ-В

Вакуумные системы монтажа
стеновых и кровельных сэндвич-панелей

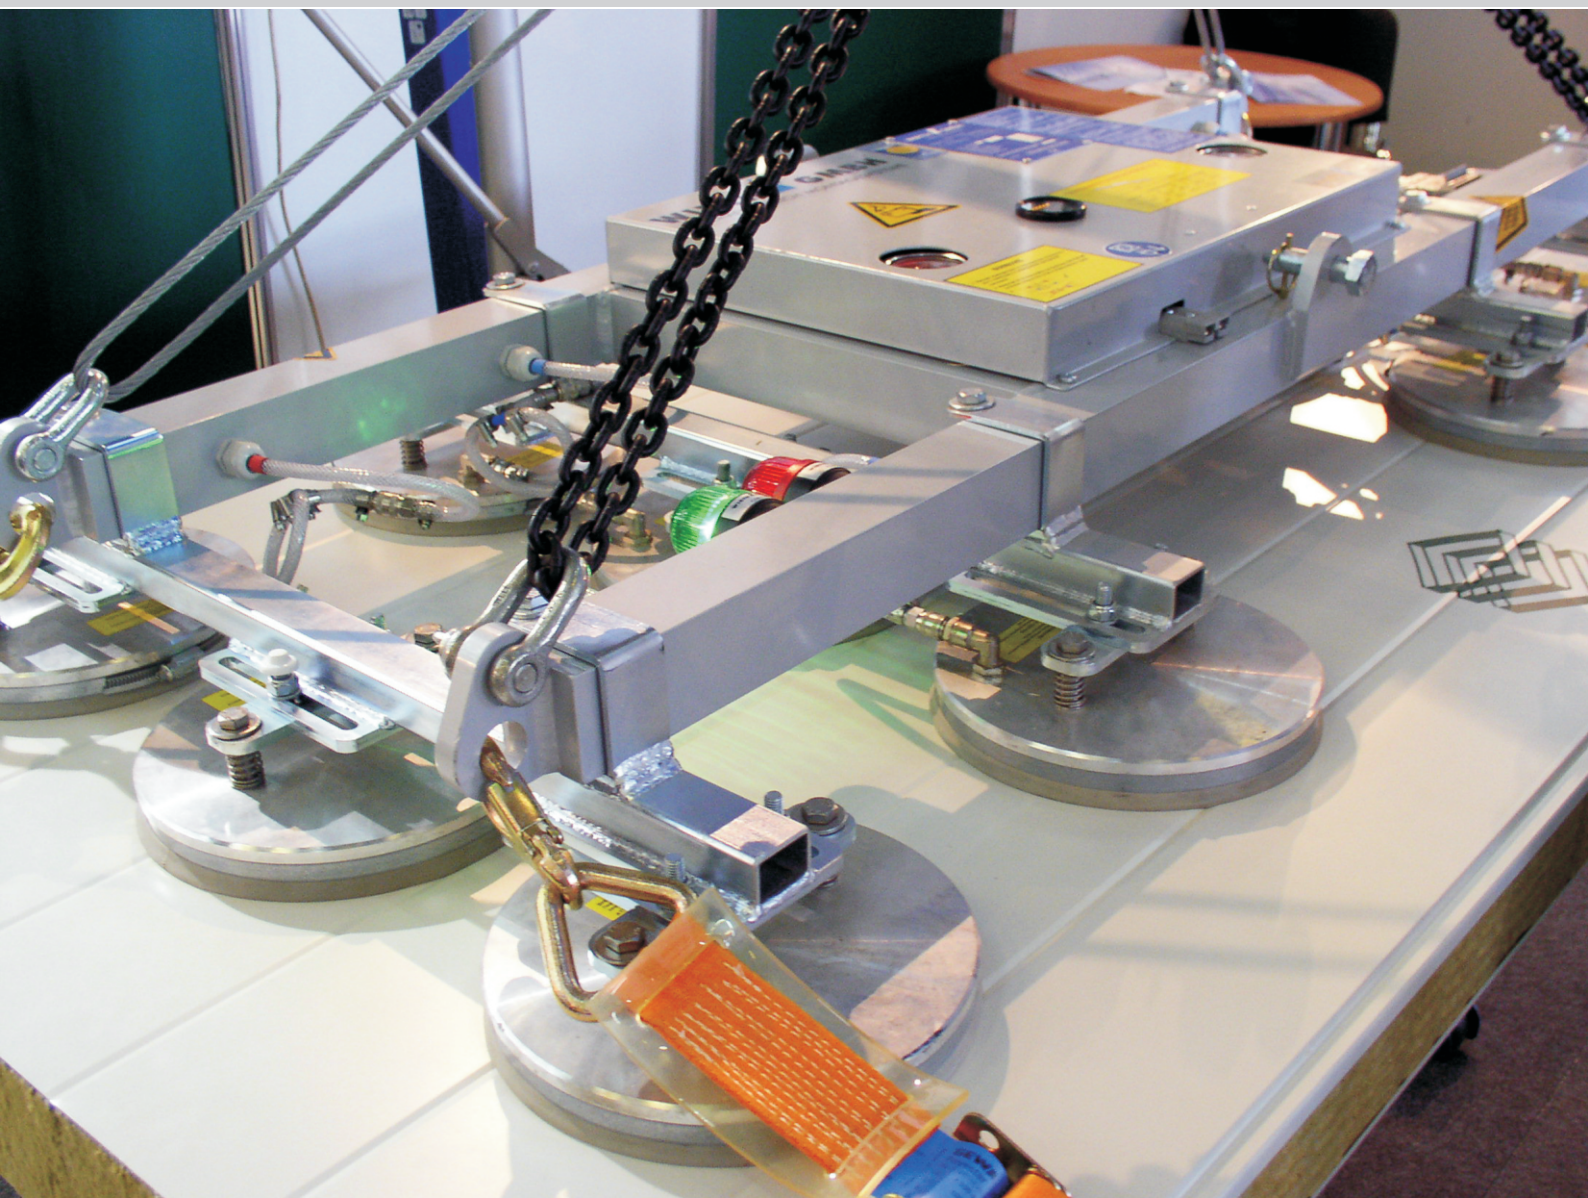

Работа установочных систем OKTOPUS основана на принципе "всасывания" и поднятия груза.

Все оборудование работает на свинцово-кислотных герметичных аккумуляторных батареях с гелиевым содержимым. Срок службы таких батарей не менее 6 лет. При полной зарядке батареи время непрерывной работы составляет 10 часов (при корректной эксплуатации оборудования).

Все монтажные системы имеют 2 независимых контура с указанной номинальной грузоподъемностью каждый, звуковые и визуальные системы контроля состояния оборудования, вакуумметры и амперметры, а также системы предотвращения несанкционированного доступа.

Интегрированные механизмы позволяют производить вращение рабочего блока монтажной системы с закрепленным монтируемым элементом на 360 градусов и производить отклонение до 90 градусов от вертикальной плоскости.

OKTOPUS KT-B

Масса KT-B (нетто) - 100 кг.



Масса монтажной системы - два KT-B + рама (нетто) - 300 кг.

Размер круглых присосок: 250 мм.

Размер овальных присосок: 100 x 320 мм.

Грузоподъемность KT-B с круглыми присосками (номинал) - 400 кг.

Грузоподъемность KT-B с овальными присосками (номинал) - 300 кг.

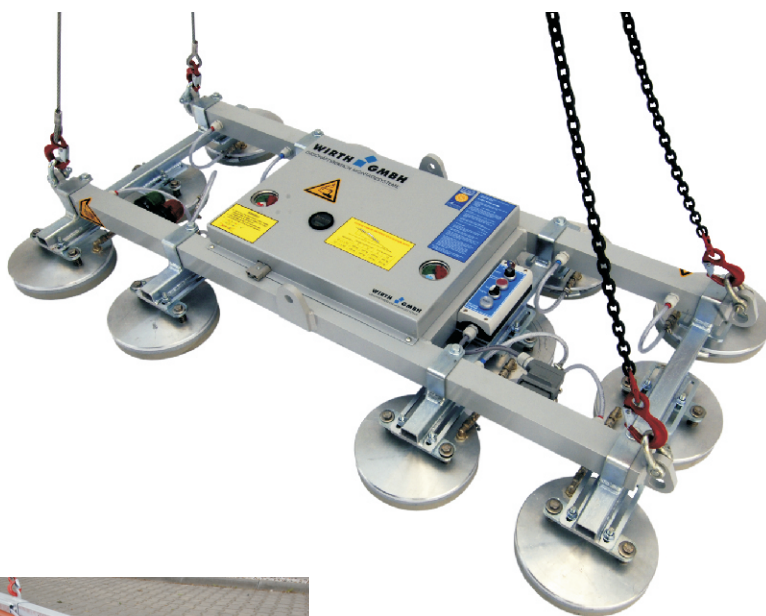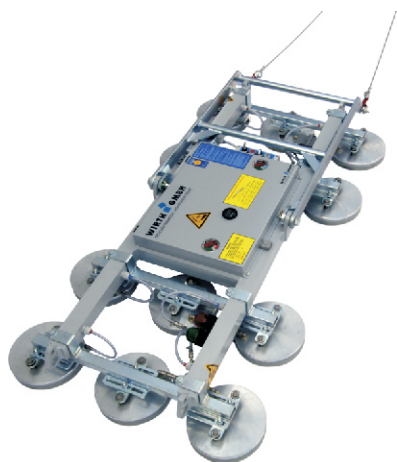

ВНИМАНИЕ: Номинальная грузоподъемность оборудования указана в соответствии с требованиями Европейских норм безопасности, предъявляемыми к вакуумным двухконтурным системам.

Швейцарские крепежные системы

тел.: (342) 282-62-03, 277-24-53
факс: (342) 282-61-94

e-mail: info@sfs.perm.ru
www.sfs.perm.ru